

SERIAL DATA LINE FILTER

ST-DMF 4200



satec

Discription

ST-DMF 4200은 Serial Date Line Filter로서 통신 Data 를 장거리 전송 시 또는 열악한 환경에서 발생하는 Noise를 제어함으로써 Data 손실 없이 원하는 곳까지 통신 Data를 전송 할 수 있다.

또한, RS422 to Rs422로써의 Noise Filter,가 가능하며, Data 송수신 상태를 LED를 통하여 확인 가능하다. 9600bps에서 통신이 가능하도록 설계되어 있다.

Introduction

- Serial Data Noise Filter
- Status Led
- Baud rate 9600bps
- RS422 to RS422


Status LED

- PWR : Power Status LED (RED Color)
- RXD : SYSTEM 측 단자로 Data가 수신되면 LED 점등(GREEN Color)
- TXD : SYSTEM 측 단자에서 Data가 송신되면 LED 점등(GREEN Color)

Specifications

Input Power	24 VDC
Normal Current	〈50mA
Operating Temperature	-10 ℃ ~ 65 ℃
Baud rate	9600bps
Dimension(mm)	130(W) X 80(H) X 28(D)

Dimension

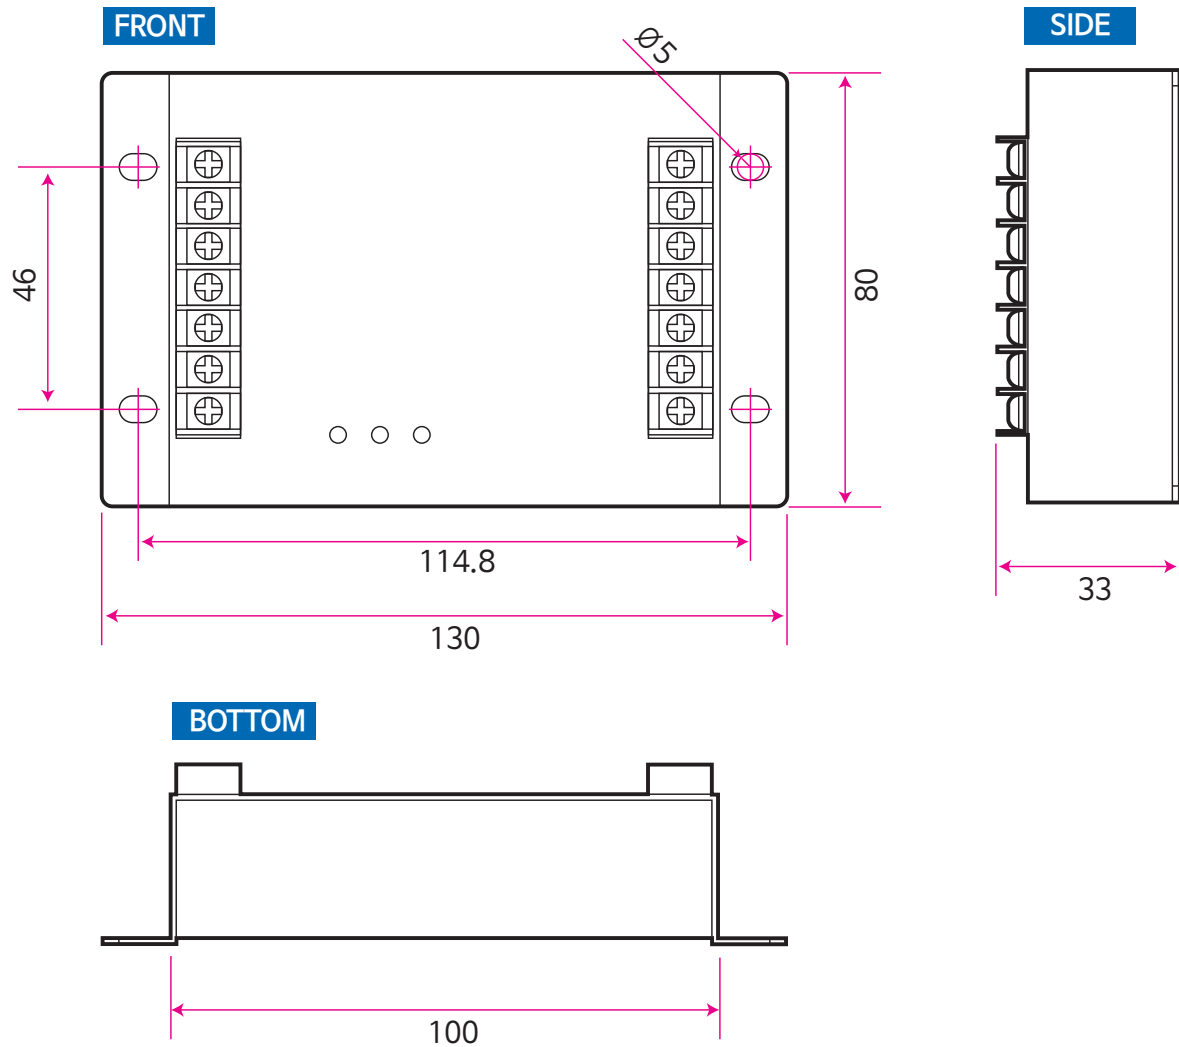



포항본사	경북 포항시 남구 대이로1번길 4 / TEL: 054-274-2240 / Fax: 054-274-2180
광양지점	전남 광양시 금영로 132-1 TEL: 061-793-2240 / FAX: 061-795-2240
기술연구소	4, Daei-ro 1beon-gil, Namgu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, South Korea Tel : +82-54-274-2240 / Fax : +82-54-274-2180 / e-mail: satc@satec.co.kr